

UNA HIGH BAY

PRODUKTA DATU LAPU
UNA180_100W_LED_18000

IP65 HIGHBAY gaismeklis, paredzēts apgaismojumam telpās ar augstiem griestiem. Korpusa izturība IK08, IP65. Korpus : Izgatavots no lieta augsta spiediena alumīnija, korpusā izveidotās ribas veic dzesēšanas funkciju LED matricām kā arī pašam korpusam. Linzas/Difuzors, izgatavots no polikarbonāta. Apgaismes leņķis 90 °
Gaismas temperatūra - 4000K.



IP65	IK08	180 lm/W
------	------	----------

TEHNISKIE DATI

SKU: 6009000010

Elektriskie dati

Nominālā jauda	100 W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.95
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K
Gaismas efektivitāte	180 lm/W
Gaismas plūsma	18000 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5
Mirgošanas indekss	Flicker-Free

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	90°
---------------------	-----

Izmēri un svars

Diametrs	Ø248mm
Augstums	158 mm
Svars Neto	-

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Polikarbonāts

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-30...+50°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L80/B50 at 25°	50000 st
LED Zimols	PHILLIPS LUMILED
Strāvas pārveidotājs	PHILLIPS

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Karināms
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	0-10V
Savienojuma veids	Vadi 4-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēnesī

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000010
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	-
EAN produkta kods	-


PIEDERUMI

– Komplektā montāžas āķis

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

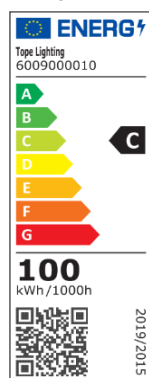

FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

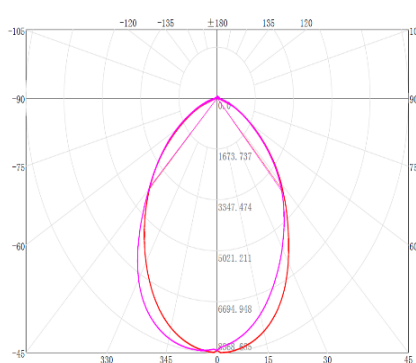

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000010 UNA180_100W_LED_18000

6009000011 UNA180_150W_LED_27000

6009000012 UNA180_200W_LED_36000